



Печь "Шведка" с камином

Расход материалов:

Кирпич, шт – 690

[Смесь кладочная глино-шамотная](#), кг
– 215

Дверцы

прочистная 140x140 мм, шт -- 4

прочистная 7x140 мм

топочная 210x250 мм

поддувальная 140x140 мм

Чугунная плита 410x710 мм

Колосниковая решетка 175x225 мм

Духовка 460x360x300 мм

Задвижка 240x130 мм

Решетка каминная

Металлический уголок

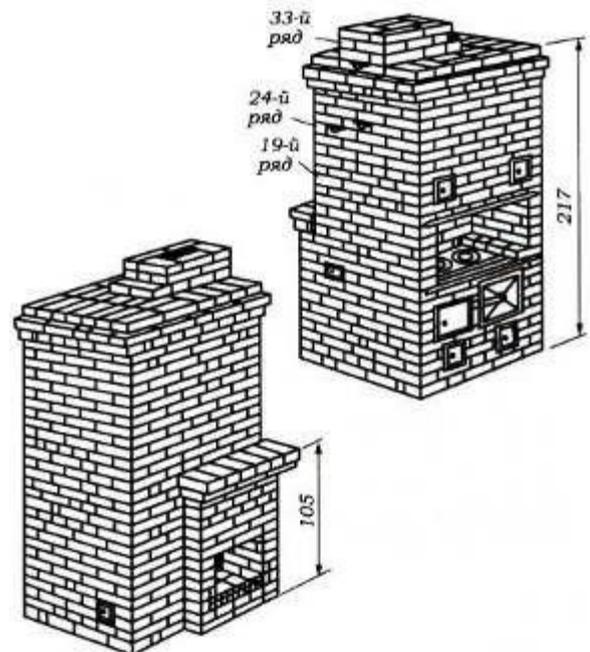


Рис. 1 Печь "Шведка" с камином

Каминные полки и перекрытие портала делается самостоятельно из железобетона.

Следите за вертикальностью швов над каминной полкой. В случае, если кирпичи различаются по длине, то их стоит подтесать, а место стеса затереть плоскостью другого кирпича.

NB! Высота трубы над крышей - не менее 0,5 метра.

Декоративная отделка камина [плиткой](#) поможет органично вписать его в любой интерьер.

Это один из самых популярных способов оформления камина

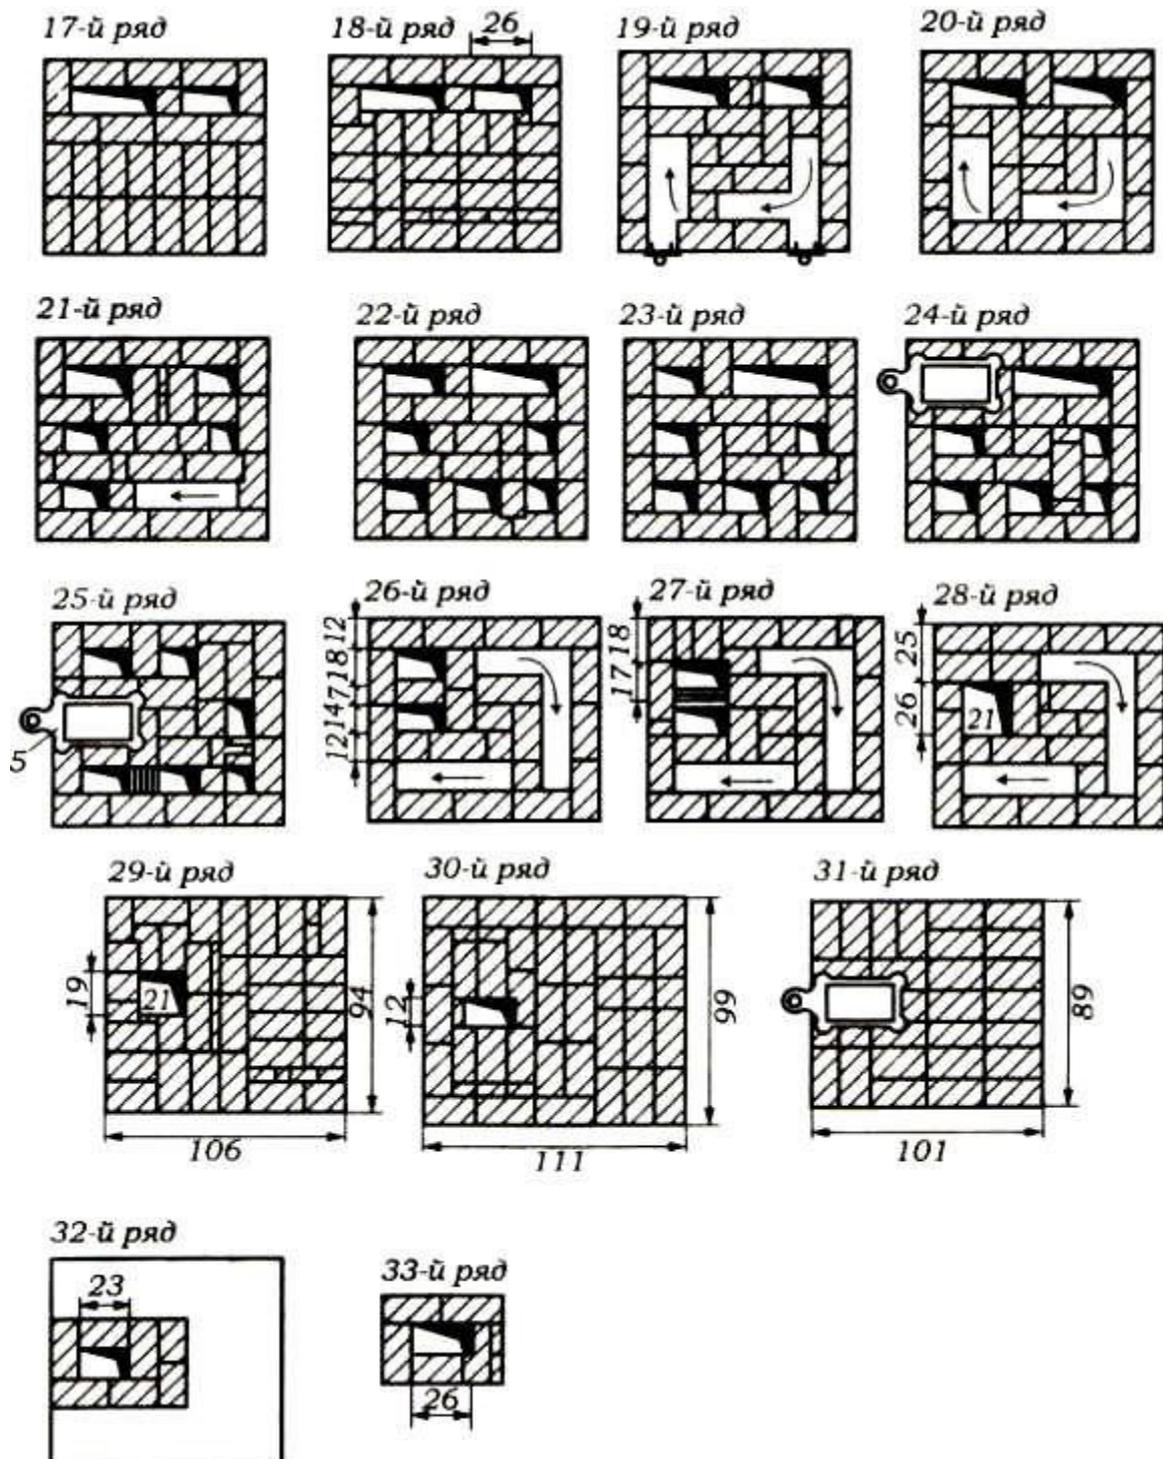


Рис. 2 Порядовка (размеры в см):

1 - горячий дымоход; 2 - штыри для каминной решетки; 3 - плита; 4 - каминный зуб (начинается с 5-го ряда); 5 - задвижка печи; 6 - задвижка камина; 7 - металлический уголок (10-й ряд); 8 - чистка; 9 - напуск (стесывается)